

# Technische fiche PARADIGMA CPC STAR




## Montagemogelijkheden

- plat dak montage
- schuin dak montage
- wandmontage

## Opmerking


De zonnecollector Star is langs boven aan te sluiten. (l of rechts - naar wens). De Star moet onder een minimum hellingsgraad van 15° geplaatst worden.

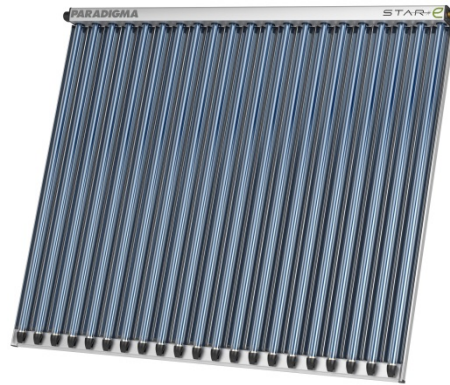

## Gegevens CPC STAR (RITTER-PARADIGMA)

STAR		STAR15/26	STAR15/39	STAR19/33	STAR19/49
<b>Aantal vacuümbuizen</b>	<b>stk</b>	14	21	14	21
<b>η0 betrokken op het apertuuroppervlak, EN 12975</b>		0,644	0,644	0,644	0,644
<b>a1 met wind betr. op apertuur</b>	<b>W/(m<sup>2</sup>.K)</b>	0,749	0,749	0,749	0,749
<b>a2 met wind betr. op apertuur</b>	<b>W/(m<sup>2</sup>.K<sub>2</sub>)</b>	0,005	0,005	0,005	0,005
<b>Rasterafmetingen</b>					
<b>Lengte</b>	<b>cm</b>	162	162	203	203
<b>Breedte</b>	<b>cm</b>	163	243	163	243
<b>Hoogte</b>	<b>cm</b>	12	12	12	12
<b>Bruto-oppervlakte</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	2,63	3,93	3,31	4,94
<b>Apertuuroppervlakte</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	2,33	3,47	3	4,5
<b>Collectorinhoud</b>	<b>l</b>	2,13	3,19	2,53	3,79
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	41	64	49	72
<b>Jaarlijkse collectoropbrengst</b>					
<b>Per collector</b>	<b>kWh/a</b>	1.545	2.301	1.989	2.984
<b>Per netto m<sup>2</sup></b>	<b>kWh/(m<sup>2</sup>.a)</b>	663	663	663	663
<b>Per bruto m<sup>2</sup></b>	<b>kWh/(m<sup>2</sup>.a)</b>	587	589	601	604
<b>(volgens SolarKeymark)</b>					

\* Volgens Solar Keymark, bijlage bij certificaat 011-7S 089 R (standplaats Würzburg, gem. collectortemp. 50°C)

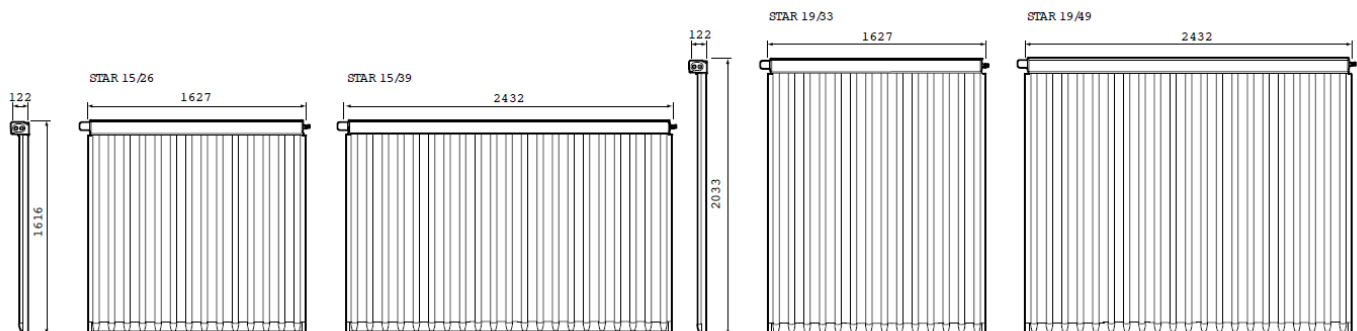

Onze Paradigma Producten worden exclusief verdeeld door:

**Sax Sanitair**  
www.sax-sanitair.be

**Lambrechts**  
www.lambrechts.eu

**Schrauven**  
www.schrauven.be

paradigma@sax-sanitair.be

Verdere informatie is terug

te vinden op onze website:

www.paradigma-benelux.com