
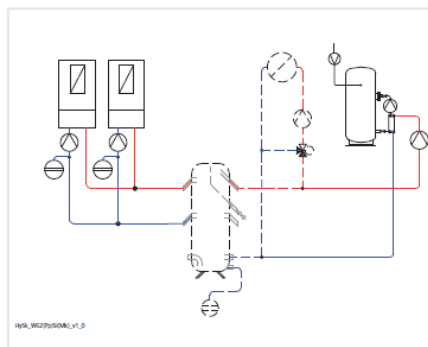
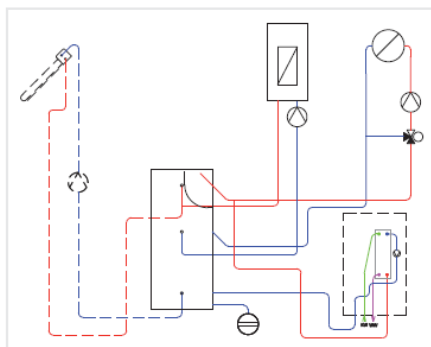


Technische fiche PSPlus 506-1006



Gegevens PSPlus (RITTER-PARADIGMA)

Technische kenmerk PSPlus		506	806	1000
Energieklasse		C	C	C
Boilergewicht,		93	120	132
Toegestane werkingsdruk	bar	6	6	6
Toegestane bedrijfstemp.	°C	95	95	95
Boilerinhoud	l	552	837	979
Warmteverliezen (Sstby)	W	96	113	125
Afmetingen		506	806	1000
Hoogte met isolatie	mm	1.705	2.000	2.015
Hoogte zonder isolatie	mm	1.600	1.888	1.912
Kipmaat	mm	1.620	1.910	1.940
Diameter met isolatie	mm	900	990	1.050
Diameter zonder isolatie	mm	700	790	850
Isolatie	mm	40	40	40

Onze Paradigma Producten worden exclusief verdeeld door:

Sax Sanitair
www.sax-sanitair.be

Lambrechts
www.lambrechts.eu

Schrauwen
www.schrauwen.be

paradigma@sax-sanitair.be

Verdere informatie is terug

te vinden op onze website:

www.paradigma-benelux.com

Technische fiche PSPlus 506-1006




Afmetingen

				506	806	1000
V2	Mof	1"	mm	1.600	1.888	1.912
C1	Mof	6/4"	mm/l	1.210/0	1.479/0	1.491/0
C2	Mof	6/4"	mm/l	1.210/66	1.479/90	1.491/109
V1	Mof	6/4"	mm	995	1.214	1.205
C3&C4	Mof	6/4"	mm/l	780/229	949/346	918/430
H	Mof	6/4"	mm	900	1.069	1.038
C5	Mof	6/4"	mm/l	270/486	289/747	301/870
C6	Mof	6/4"	mm/l	270/552	289/837	301/979
C7	Nippel	1"	mm/l	100/552	100/837	100/979

Voeleraansluitingen: hoogte

				506	806	1000
T1	klemvoeler		mm/l	1.430/47	1.699/66	1.949/66
T2	klemvoeler		mm/l	1.165/147	1.384/218	1.559/255
T3	klemvoeler		mm/l	1.000/210	1.169/322	1.269/395
T4	klemvoeler		mm/l	540/384	634/580	684/677
T5	klemvoeler		mm/l	320/471	339/728	339/850
T6	klemvoeler		mm/l	220/505	239/771	239/892

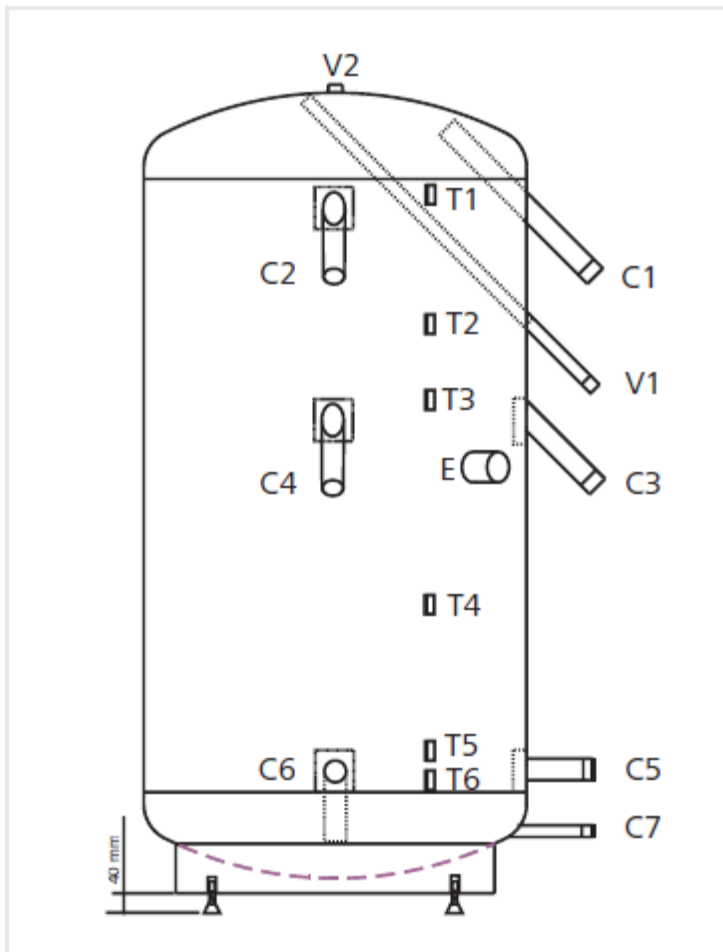

Onze Paradigma Producten worden exclusief verdeeld door:

Sax Sanitair
www.sax-sanitair.be

Lambrechts
www.lambrechts.eu

Schrauwen
www.schrauwen.be

paradigma@sax-sanitair.be

Verdere informatie is terug

te vinden op onze website:

www.paradigma-benelux.com