
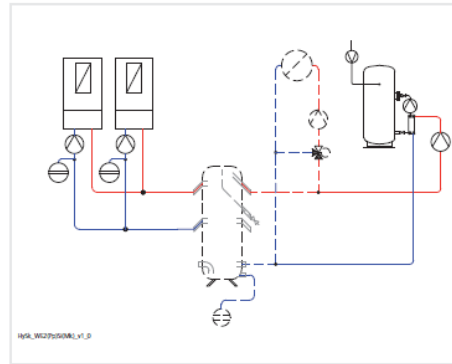


Technische fiche PSPlus 500-1001

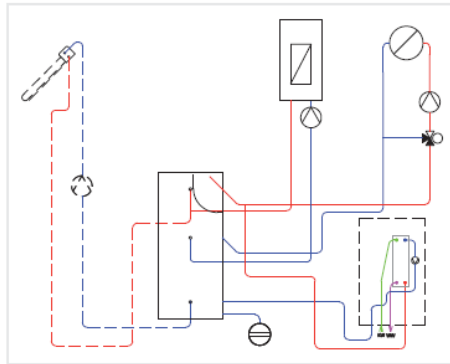

Gegevens PSPlus (RITTER-PARADIGMA)

Technische kenmerk PSPlus		500	800	1000	1001
Energieklasse		C	C	C	C
Boilergewicht,		93	120	132	150
Toegestane werkingsdruk	bar	3	3	3	3
Toegestane bedrijfstemp.	°C	95	95	95	95
Boilerinhoud	l	552	837	979	958
Warmteverliezen (Sstby)	W	96	113	125	129
Afmetingen					
Hoogte met isolatie	mm	1.705	2.000	2.015	2.250
Hoogte zonder isolatie	mm	1.600	1.888	1.912	2.138
Kipmaat	mm	1.620	1.910	1.940	2.160
Diameter met isolatie	mm	900	990	1.050	990
Diameter zonder isolatie	mm	700	790	850	790
Isolatie	mm	40	40	40	40

Onze Paradigma Producten worden exclusief verdeeld door:

Sax Sanitair
www.sax-sanitair.be

Lambrechts
www.lambrechts.eu

Schrauwen
www.schrauwen.be

paradigma@sax-sanitair.be

Verdere informatie is terug

te vinden op onze website:

www.paradigma-benelux.com

Technische fiche PSPlus 500-1001




Afmetingen

			500	800	1000	1001	
V2	Mof	1"	mm	1.600	1.888	1.912	2.138
C1	Mof	6/4"	mm/l	1.210/0	1.479/0	1.491/0	1.729/0
C2	Mof	6/4"	mm/l	1.210/66	1.479/90	1.491/109	1.729/90
V1	Mof	6/4"	mm	995	1.214	1.205	1.389
C3&C4	Mof	6/4"	mm/l	780/229	949/346	918/430	1.049/419
H	Mof	6/4"	mm	900	1.069	1.038	1.169
C5	Mof	6/4"	mm/l	270/486	289/747	301/870	289/868
C6	Mof	6/4"	mm/l	270/552	289/837	301/979	289/958
C7	Nippel	1"	mm/l	100/552	100/837	100/979	100/958

Voeleraansluitingen: hoogte

			500	800	1000	1001
T1	klemvoeler	mm/l	1.430/47	1.699/66	1.949/66	1.430/47
T2	klemvoeler	mm/l	1.165/147	1.384/218	1.559/255	1.165/147
T3	klemvoeler	mm/l	1.000/210	1.169/322	1.269/395	1.000/210
T4	klemvoeler	mm/l	540/384	634/580	684/677	540/384
T5	klemvoeler	mm/l	320/471	339/728	339/850	320/471
T6	klemvoeler	mm/l	220/505	239/771	239/892	220/505

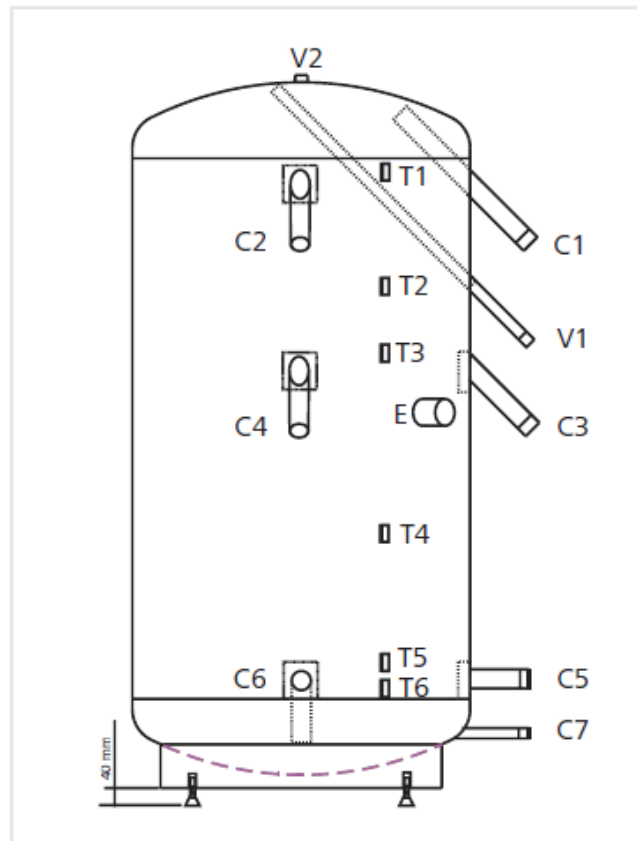

Onze Paradigma Producten worden exclusief verdeeld door:

Sax Sanitair
www.sax-sanitair.be

Lambrechts
www.lambrechts.eu

Schrauven
www.schrauven.be

paradigma@sax-sanitair.be

Verdere informatie is terug

te vinden op onze website:

www.paradigma-benelux.com