

Technische fiche



PARADIGMA SPEED CU



Koperen leidingwerk Solar met beperkte warmteverliezen, eenvoudige te koppelen door middel van knelkoppeling



- Twee parallel geleide, koperen buizen met kant en klare warmte-isolatie en geïntegreerde siliconenkabel voor de aansluiting van de collectorsensor
- Warmte-isolatie van EPDM-rubber met gesloten poriën, weersbestendig, UV-stabiel en PVC-vrij, voor temperaturen tot 125 °C
- Kortstondig tot 190 °C temperatuurbestendig
- Gevlochten ommanteling, UV-bestendig, ter bescherming van de warmte-isolatie tegen scheuren bij het leggen van de buizen
- Warmte-isolatie met $R = 0,04 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
- Siliconenkabel voor collectorsensor $3 \times 0,75 \text{ mm}^2$, temperatuurbestendig tot 180 °C
- Eenduidige markering van de aanvoer- en retourbuis

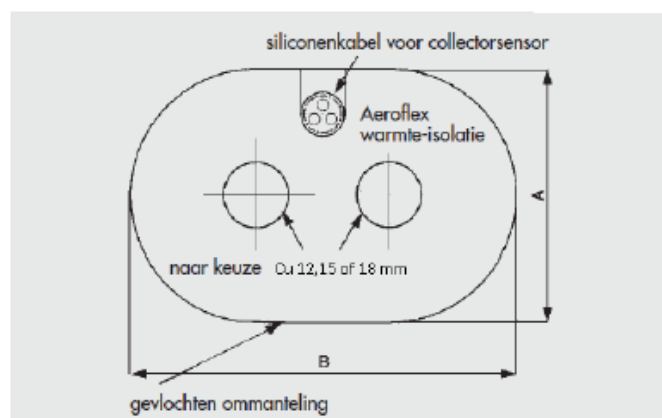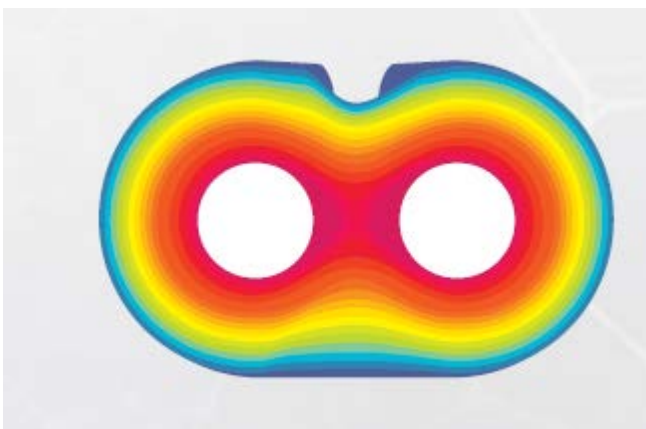

Onze Paradigma Producten worden exclusief verdeeld door:

Sax Sanitair
www.sax-sanitair.be

Lambrechts
www.lambrechts.eu

Schrauwen
www.schrauwen.be

paradigma@sax-sanitair.be

Verdere informatie is terug

te vinden op onze website:

www.paradigma-benelux.com